



Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРИБЫЛЬ»

ИНН 6116011073, КПП 611601001.

347267, Ростовская область, Константиновский р-н., х. Ведерников, пер. 2-й, дом 2, корпус 1, кв. 1

Тел. 8 (800) 707-61-35

E-mail: oooapb1@yandex.ru

## Коммерческое предложение

### Борона зубовая односледная ширина захвата 12-18 м.



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Линейка универсальных односледных зубовых борон включает четыре стандартные модели «БЗУ» с шириной захвата от 12 до 18 метров и углом подъёма борон 45 градусов и 90 градусов. Все модели представляют собой прицепные гидрофицированные бороновальные сцепки, оснащённые комплектом зубовых боронок БЗСС-1.0 (35 кг), или БЗТС-1.0 (42 кг). Стандартные модели имеют складывающиеся вперёд крылья.

Универсальная зубовая односледная борона «БЗУ» предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной корки, крошения комьев, уничтожения и вычесывания слабоукоренившихся сорняков на посевах зерновых и технических культур, заделки семян и удобрений. Используется для боронования зяби, паровых полей, посевов зерновых и трав. Обеспечивает высокое качество работы при влажности почвы от 13% до 27%. На

поле допускается наличие пожнивных остатков (разбросанной измельчённой соломы зерновых и высокостебельных культур). Борона гидрофицирована, агрегируется с тракторами мощностью от 80 л. с. и выше.



### КОНСТРУКЦИЯ

1. опорные колёса - (БЗУ -12: 6\*16, остальные 9\*16)
2. центральная штанга - (сталь 09Г2С, профиль 100\*100\*5)
3. поворотная штанга - (сталь 09Г2С, труба 133\*4.5)
4. навесная секция [БЗСС-1.0](#) - (крепится цепями к кронштейнам)
5. тросовая растяжка - (ограничитель поворота, диаметр 14мм)
6. гидравлическая система

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эксплуатируется одним механизатором.
- Секции бороны копируют рельеф поля в различных плоскостях.
- Прочная надёжная рама из высококачественной конструкционной низколегированной стали 09Г2С.


- Порошковая покраска — полимерное покрытие, устойчивое к коррозии и механическим повреждениям, воздействию ультрафиолета и машинных масел.
- Гидравлическая система для перевода бороны из транспортного положения в рабочее, и обратно.
- Модифицированная БЗСС: изготовлена из полосы 6×40 мм, дополнительно усилена уголком 40х40х4 мм.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

гидрофицированная бороновальная сцепка без зубовых боронок  
 гидрофицированная бороновальная сцепка с комплектом зубовых боронок БЗСС-1.0 (35 кг)  
 гидрофицированная бороновальная сцепка с комплектом зубовых боронок БЗТС-1.0 (42 кг)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Ед. изм.	БЗУ-12	БЗУ-14	БЗУ-16	БЗУ-18
Тип бороны		Прицепная	Прицепная	Прицепная	Прицепная
Производительность	Га/час	12	14	16	18
Рабочая скорость	Км/час	9	9	9	9
Рабочая ширина захвата	м.	12	14	16	18
Глубина обработки	См.	8	8	8	8
Секции зубовых борон	Шт.	12	14	16	18
Мощность трактора	Л.с.	80	80	120	130

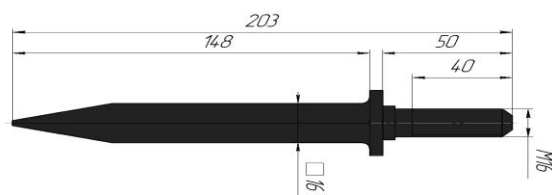

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:

Тел. 8 (800) 707-61-35

E-mail: oooapb1@yandex.ru

Сайт: [agropfit61.ru](http://agropfit61.ru)